

Autokran AK 46/6000



Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht (t)	18 / 26
Nutzlast max. (kg)	3.000 (optional 6.000)
Ausfahrlänge max. (m)	44,0 (optional 46,0)
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m)	33,8
Ausleger ausziehbar (m)	5,3 / 8,1 / 11,0
Auslegernutzlast (kg)	3.000 / 1.500 / 800 / (400)
Hauptmastwinkel (Grad)	85
Auslegerwinkel (Grad)	162
Schwenkbereich (Grad)	+/- 310
Hakengeschwindigkeit (m/min)	45
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg	38,0 (39,0)
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg	34,5
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t	26,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t	17,7
Reichweite im Kranbetrieb bei 4 t	11,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t	8,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 12 t	-
Reichweite im Bühnenbetrieb mit drehbarem Korb	33,1 bei 250 kg 35,3 bei 100 kg
Reichweite im Bühnenbetrieb mit Bügelkorb	34,3 bei 250 kg 37,4 bei 100 kg
Arbeitshöhe mit drehbarem Korb max. (m)	43,3
Arbeitshöhe mit Bügelkorb max. (m)	46,0

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.








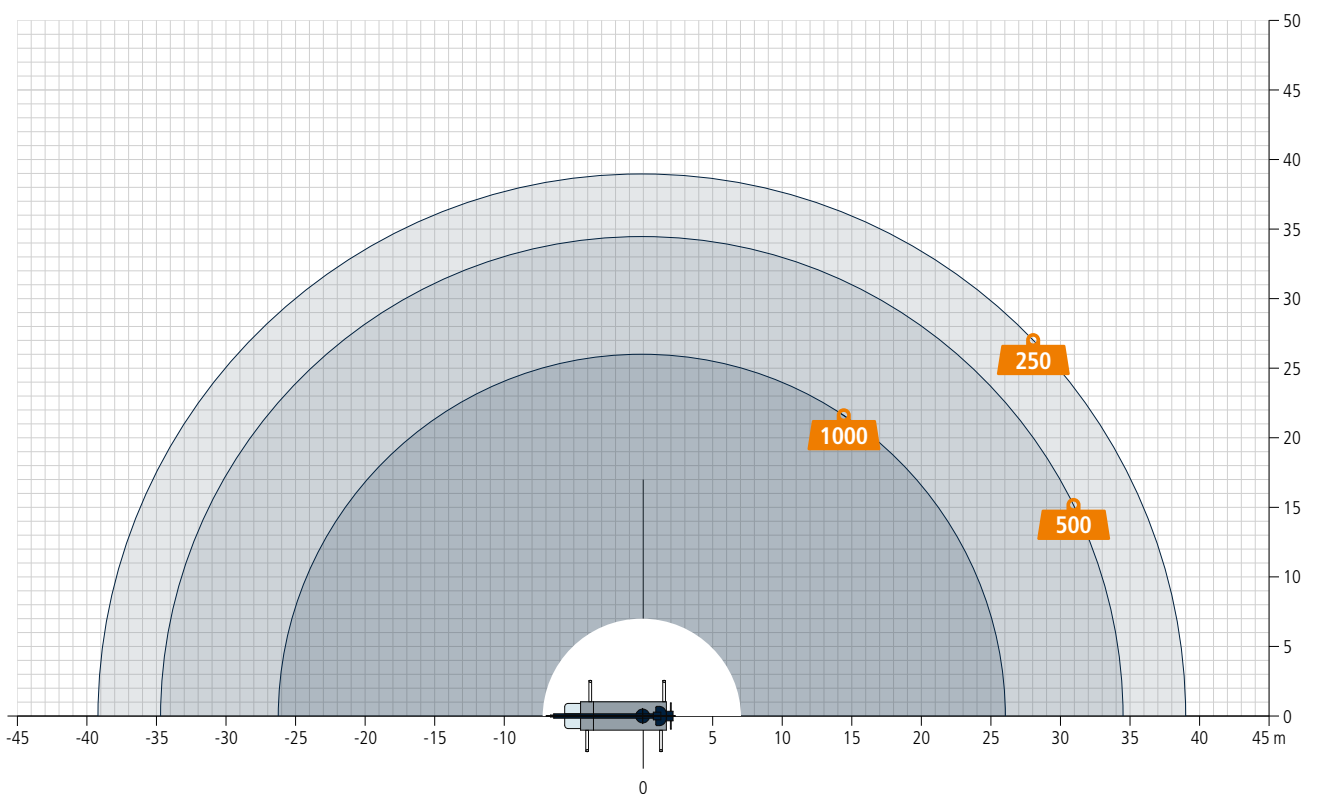
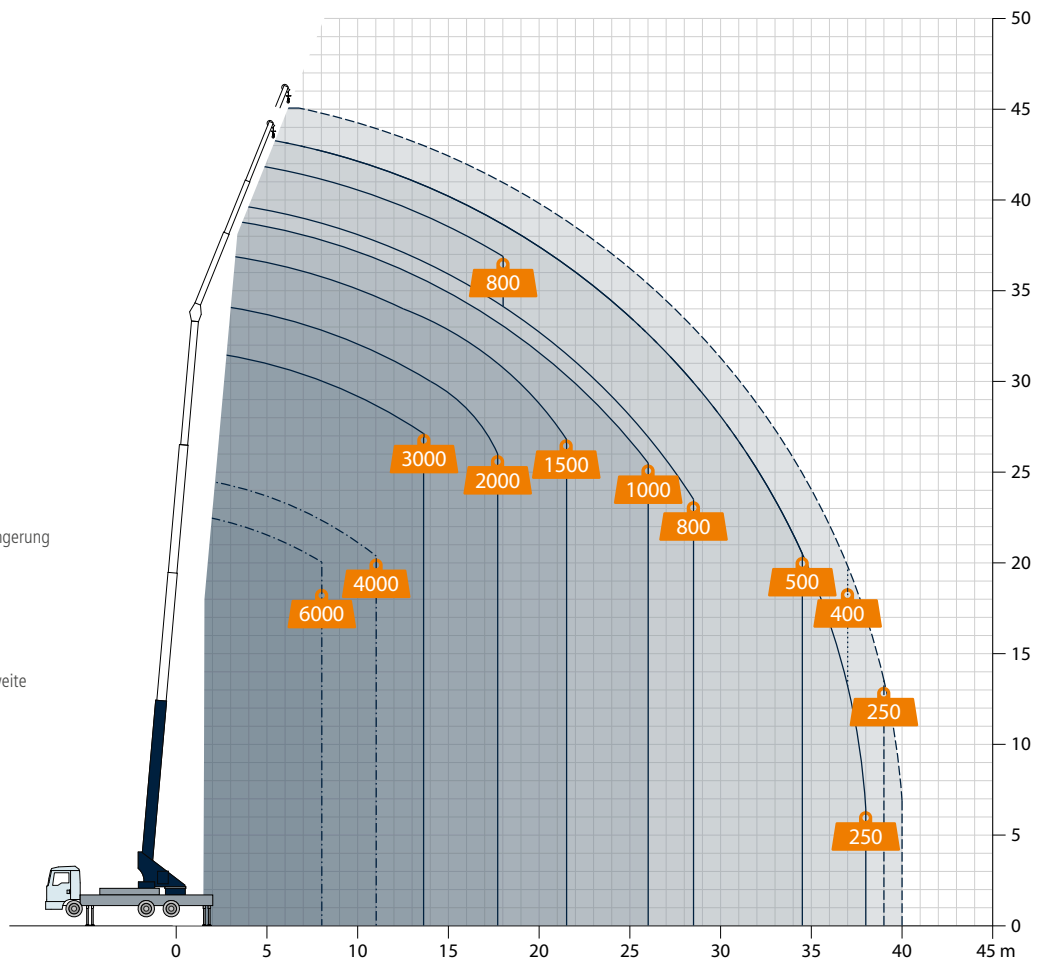
Für alle, die auch die rückwärtige Dach- bzw. Gebäudeseite spielend erreichen wollen, empfehlen wir den AK 46/6000. Aufgebaut auf einen 18 t- oder 26 t-LKW, erschließt der AK 46/6000 mit seinem vergleichsweise geringen Aufbaugewicht einen kreisförmigen Arbeitsbereich, hebt maximal 6 t, schafft bei 250 kg Last 39 m, bei 1000 kg 26 m Reichweite und ist auf Wunsch mit einem doppelt vollhydraulisch ausfahrbaren Ausleger ausgestattet.

Ebenfalls optional erhältlich ist die Kameratechnik, welche das Bild von der Mastspitze live auf das Farbdisplay der Funkfernsteuerung überträgt. Dank seiner kompakten Konstruktion, den guten Fahreigenschaften und der hohen Wendigkeit kann der AK 46/6000 selbst auf engstem Raum optimal aufgebaut und eingesetzt werden.

Böcker
MEIN WEG NACH OBEN


Reichweiten im Kranbetrieb

-  Belastung in kg
-  Einstrangbetrieb
-  Zweistrangbetrieb
-  mit Auslegerverlängerung (2 m)
-  Höherbelastung des Auslegers bei reduzierter Reichweite




Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Reichweiten im Bühnenbetrieb


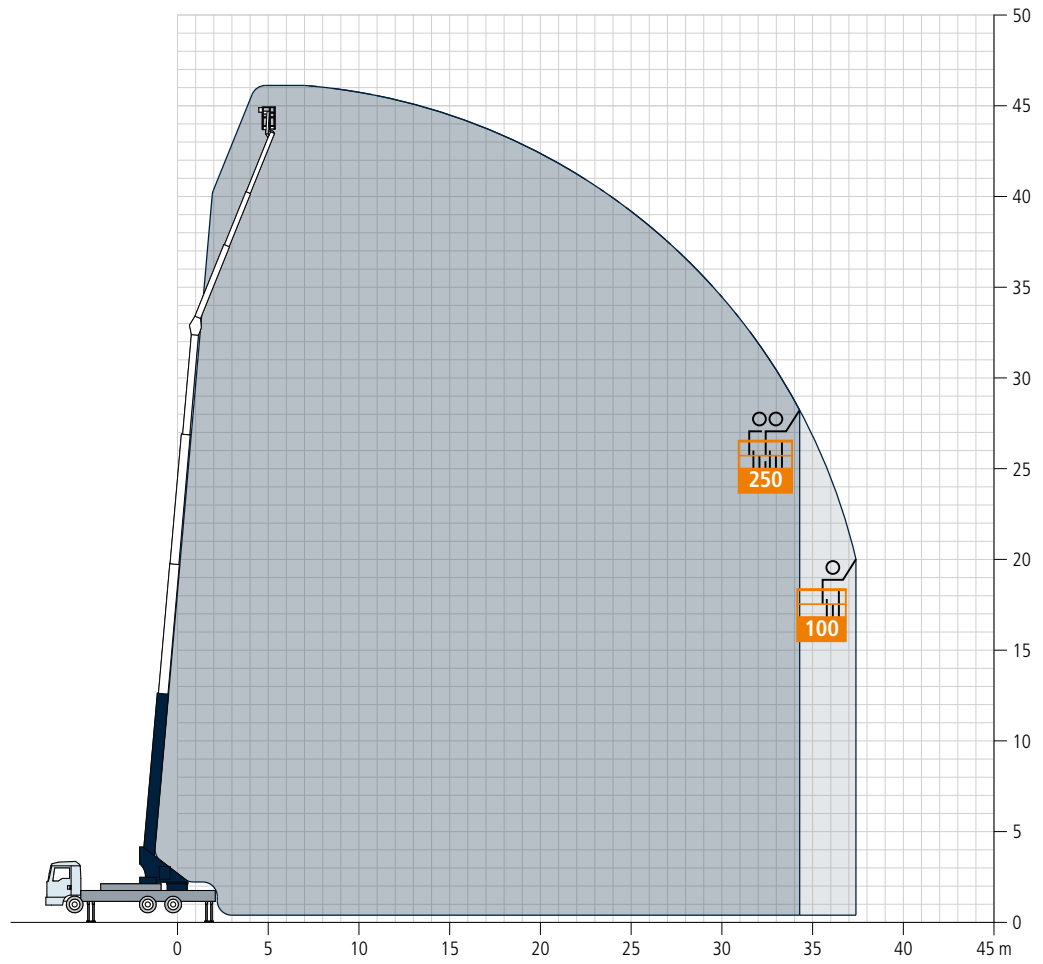


Ausleger

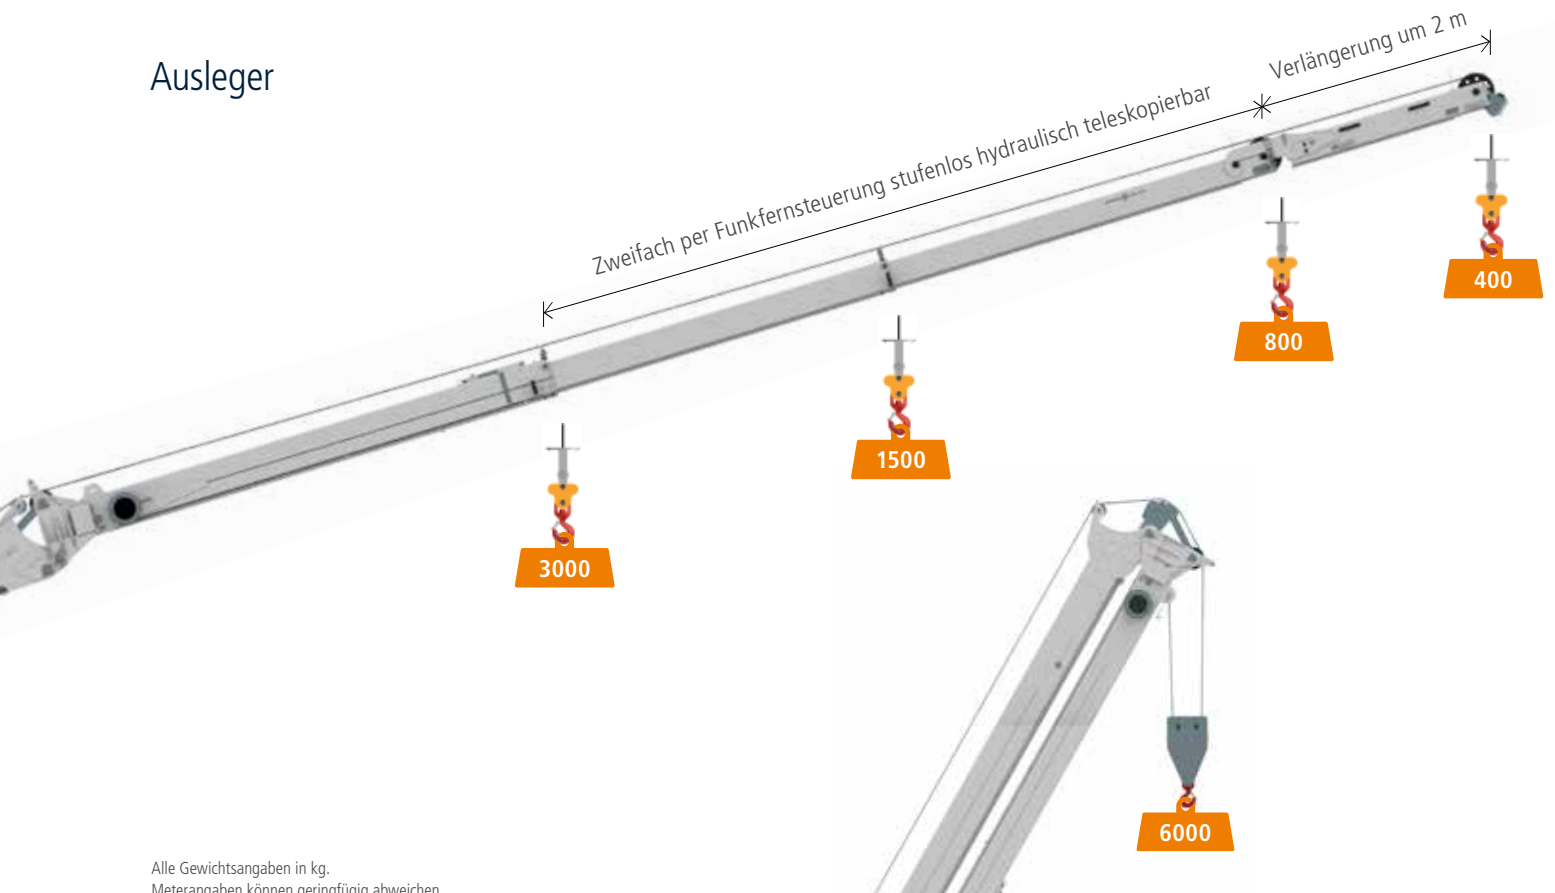

Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Fahrzeugmaße

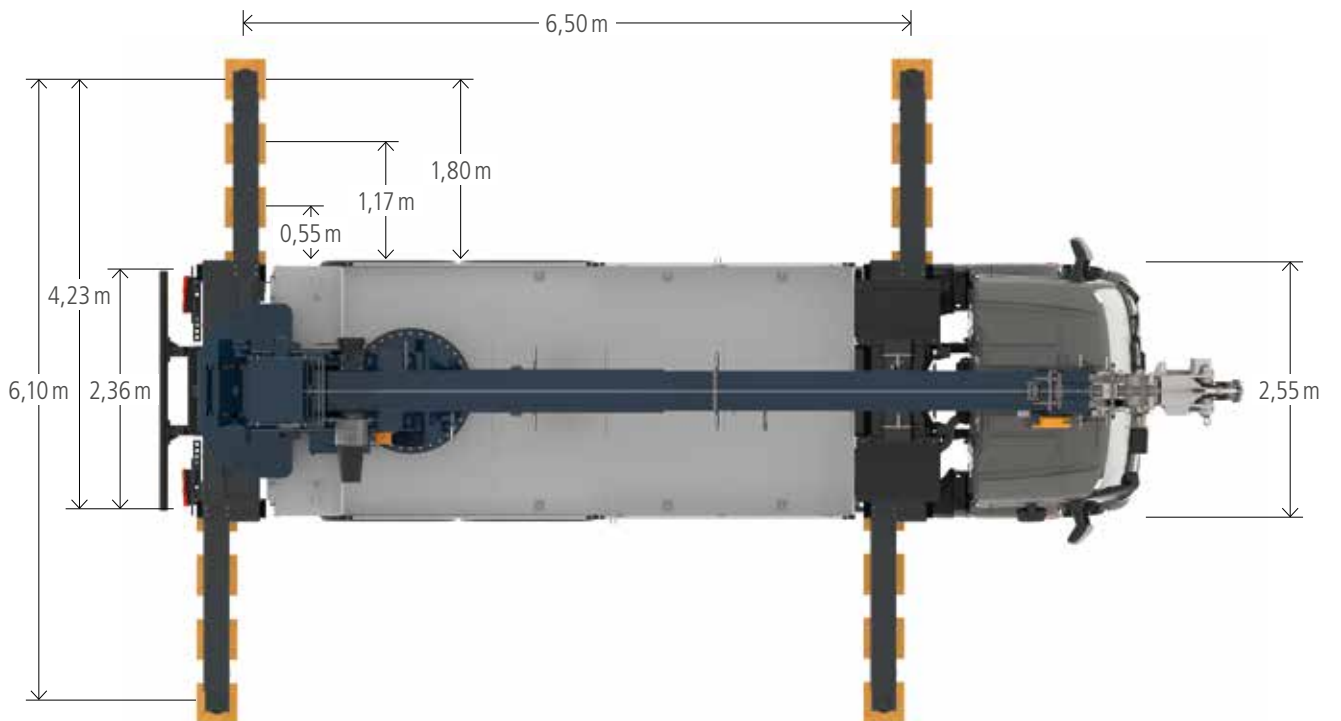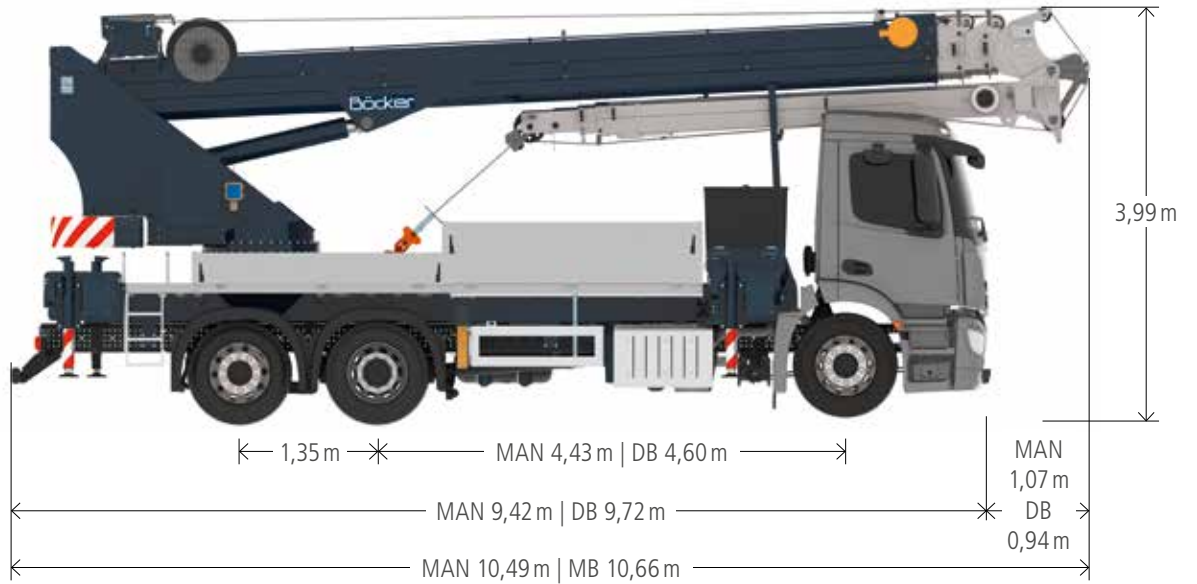

Boecker

www.boecker.de

Boecker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73
DE-59368 Werne

Fon +49 (0)2389 79890
Fax +49 (0)2389 79899000
info@boecker.de