

# Autokran AK 52



## Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht (t)	26 / (32)
Nutzlast max. (kg)	3.000 (optional 6.000/12.000)
Ausfahrlänge max. (m)	52,0 (optional 55,0)
Hakenhöhe max. (m)	50
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m)	38,0
Ausleger ausziehbar (m)	6,3 / 10,3 / 14,3
Auslegernutzlast (kg)	3.000 / 2.000 / 1.000
Hauptmastwinkel (Grad)	85
Auslegerwinkel (Grad)	157
Schwenkbereich (Grad)	endlos
Hakengeschwindigkeit (m/min)	50
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg (m)	43,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg (m)	40,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t (m)	34,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t (m)	22,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 4 t (m)	13,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t (m)	10,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 12 t (m)	5,0
Reichweite im Bühnenbetrieb mit drehbarem Korb (m)	30,0 bei 600 kg 33,0 bei 250 kg 36,0 bei 100 kg
Reichweite im Bühnenbetrieb mit Bügelkorb (m)	37,5 bei 250 kg 40,0 bei 100 kg
Arbeitshöhe mit drehbarem Korb max. (m)	51,0
Arbeitshöhe mit Bügelkorb max. (m)	53,0

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.








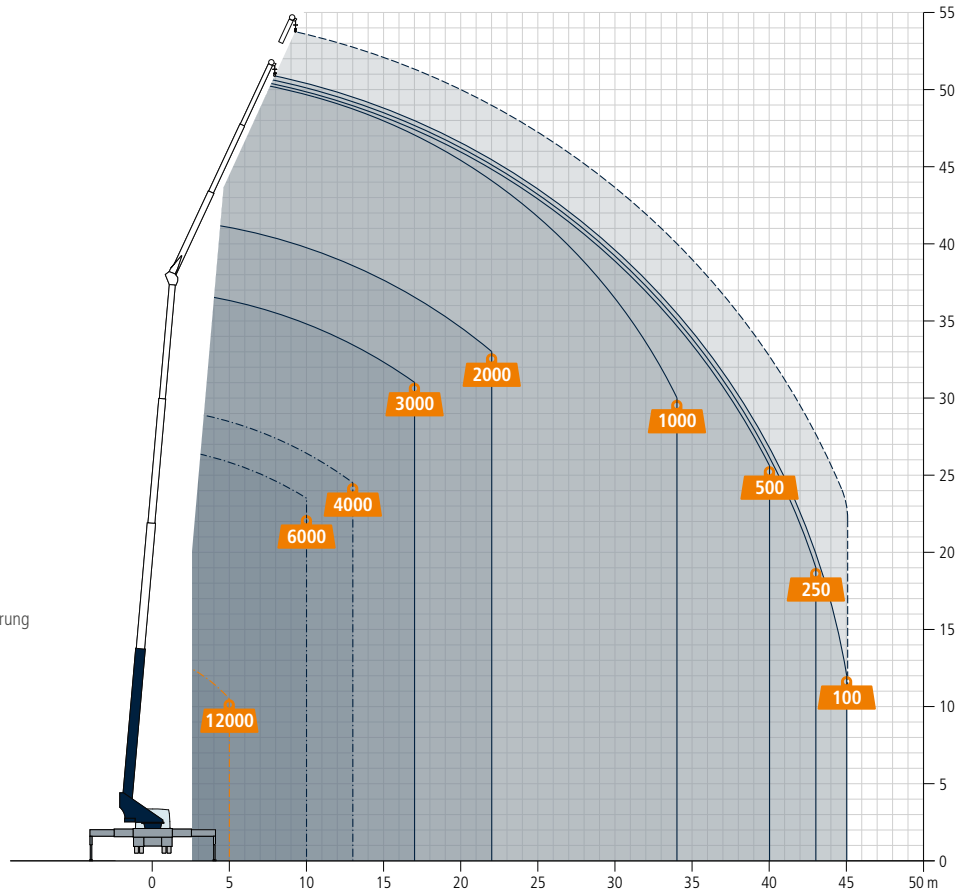
Mit einer maximalen Nutzlast von 12 t, einer Ausfahrlänge von 52 m (optional 55 m) und unglaublichen Reichweiten setzt der Bocker AK 52 neue Maßstäbe in der 26 t-LKW-Klasse. So hebt der derzeit wohl stärkste Kran in Aluminium-Stahl-Bauweise auf dem Markt 1.000 kg auf sensationelle 34 m bei einer Höhe von 30 m.

Auch als Arbeitsbühne stößt der AK 52 in neue Dimensionen vor und schafft mit seinem auf 3,5 m Breite ausfahrbarem Korb eine Korblast von bis zu 600 kg. Dank seines geringen Durchschwenkradius, des hochmodernen geschlossenen Hybrid-Teleskop-Mastsystems und des vollhydraulisch teleskopierbaren Auslegers von 14 m ist er auch bei engsten Platzverhältnissen echt krandios für Ihre Baustelle!


**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

## Reichweiten im Kranbetrieb

-  Belastung in kg
-  Einstrangbetrieb
-  Zweistrangbetrieb
-  Vierstrangbetrieb
-  mit Auslegerverlängerung (3m)




## Reichweiten im Bühnenbetrieb (Bügelkorb)

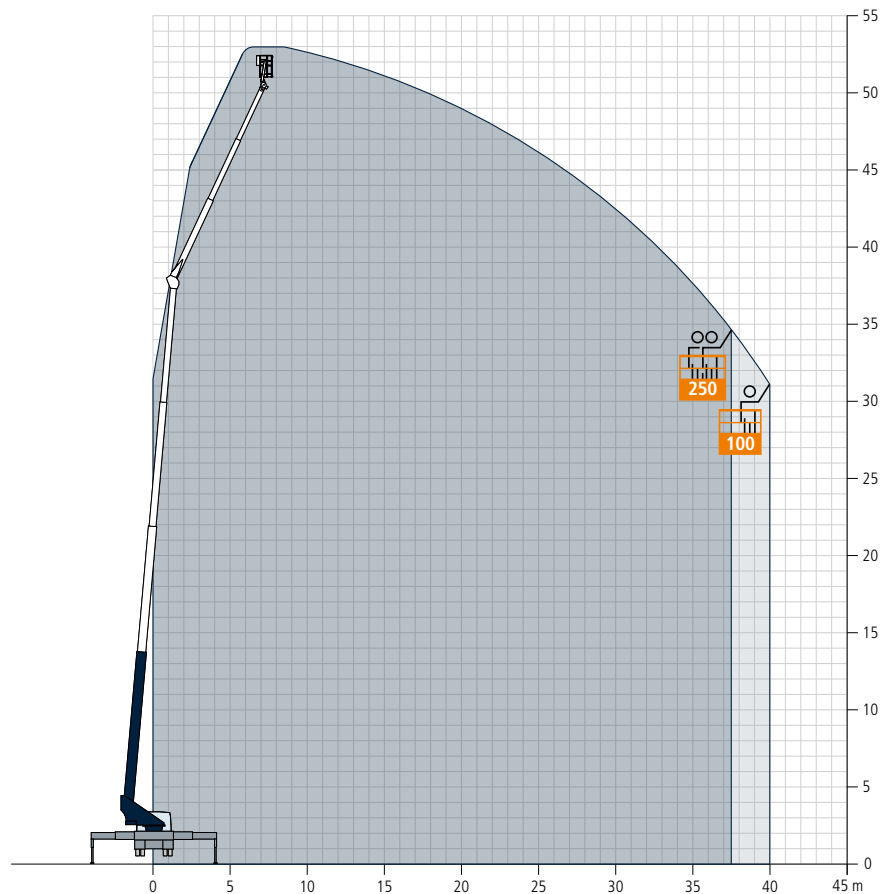


Alle Gewichtsangaben in kg.  
Meterangaben können geringfügig abweichen.

## Reichweiten im Bühnenbetrieb (drehbarer Korb)


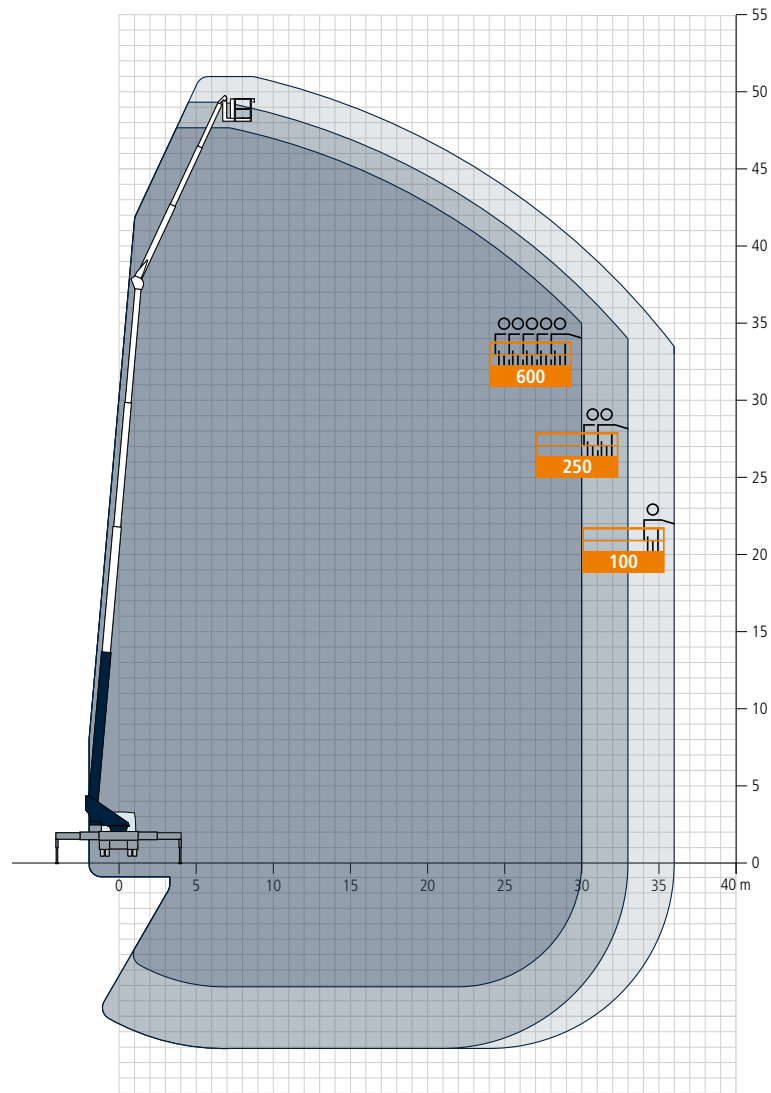


## Ausleger

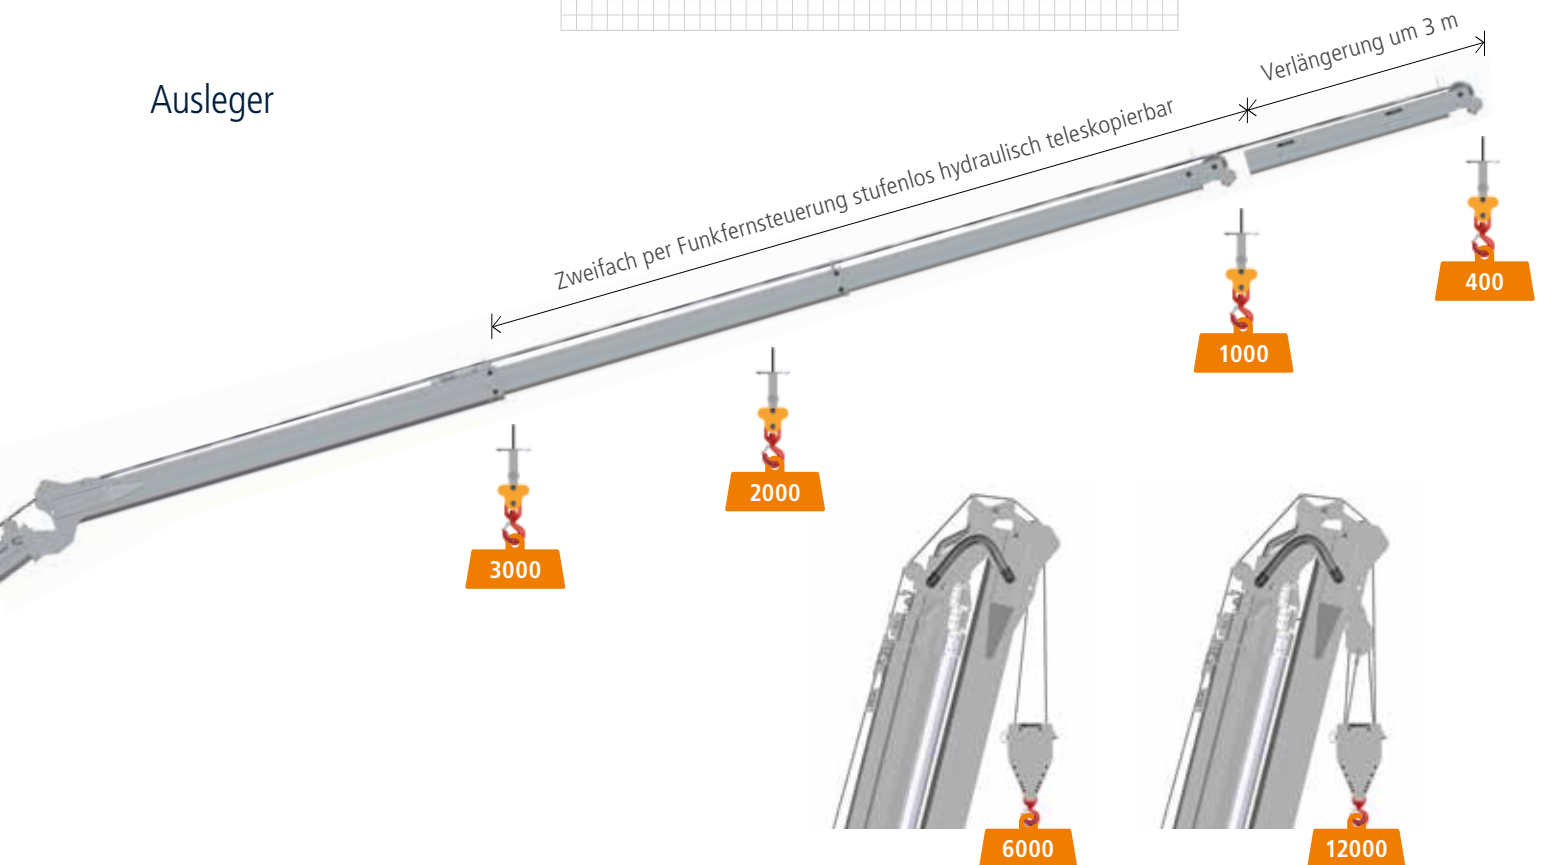

Alle Gewichtsangaben in kg.  
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Fahrzeugmaße

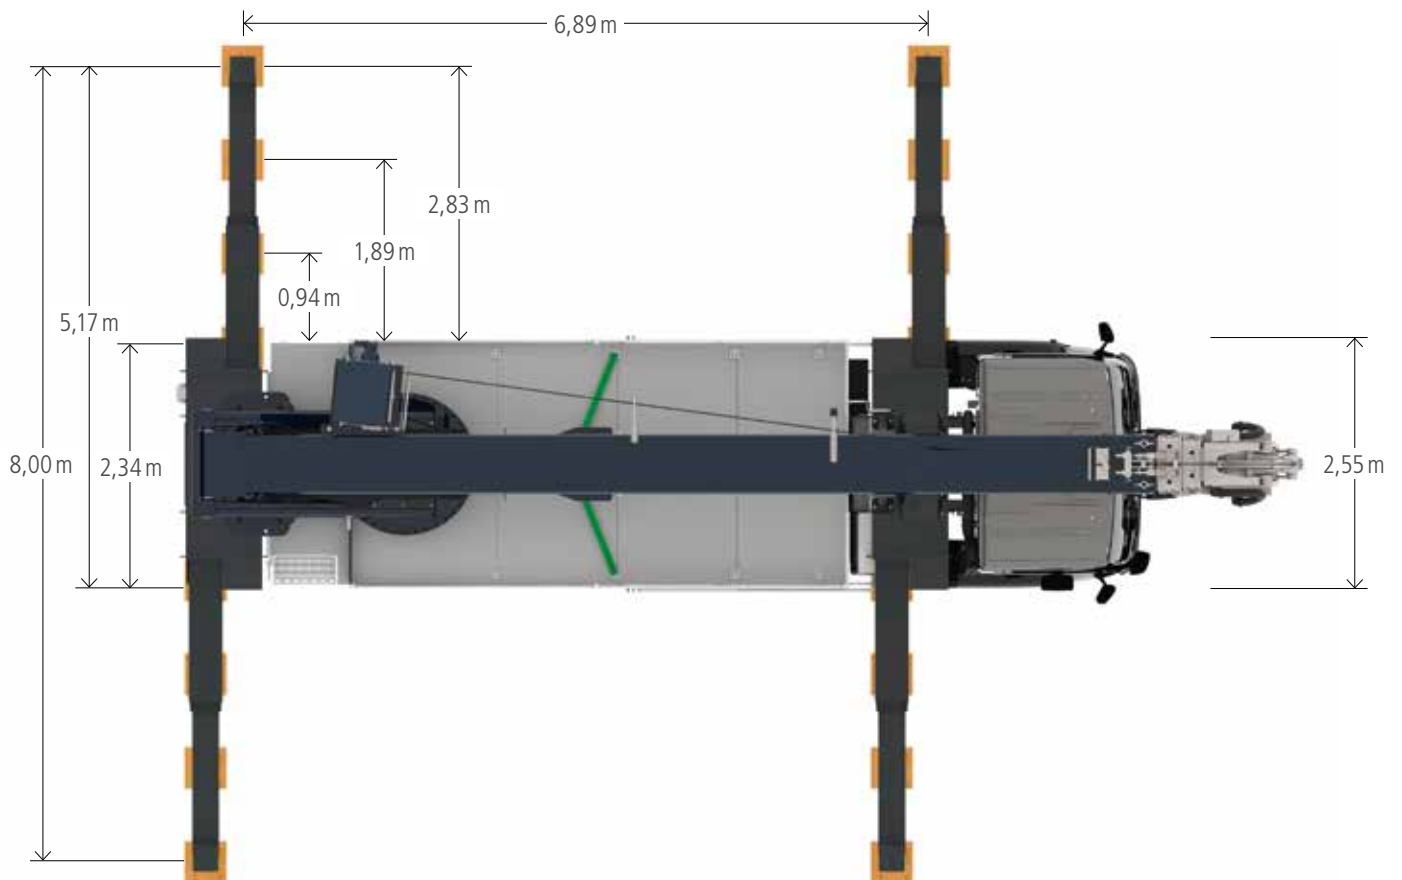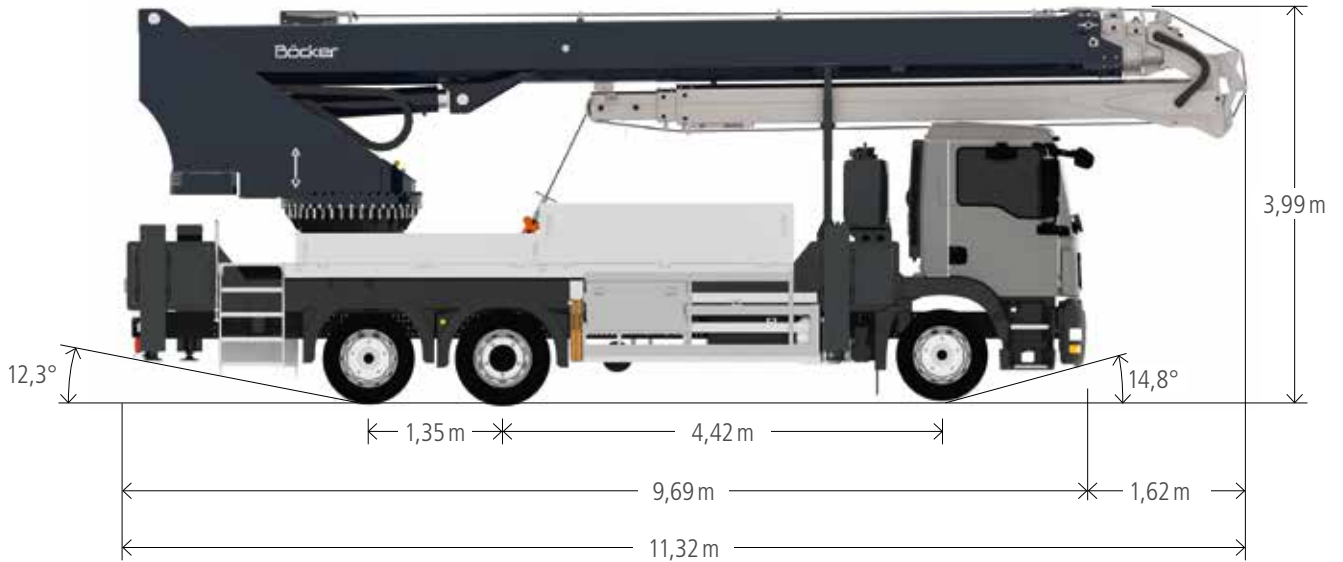

**Böcker**

www.boecker.de

**Böcker Maschinenwerke GmbH**

Lippestr. 69-73  
DE-59368 Werne

Fon +49 (0)2389 79890  
Fax +49 (0)2389 79899000  
info@boecker.de